


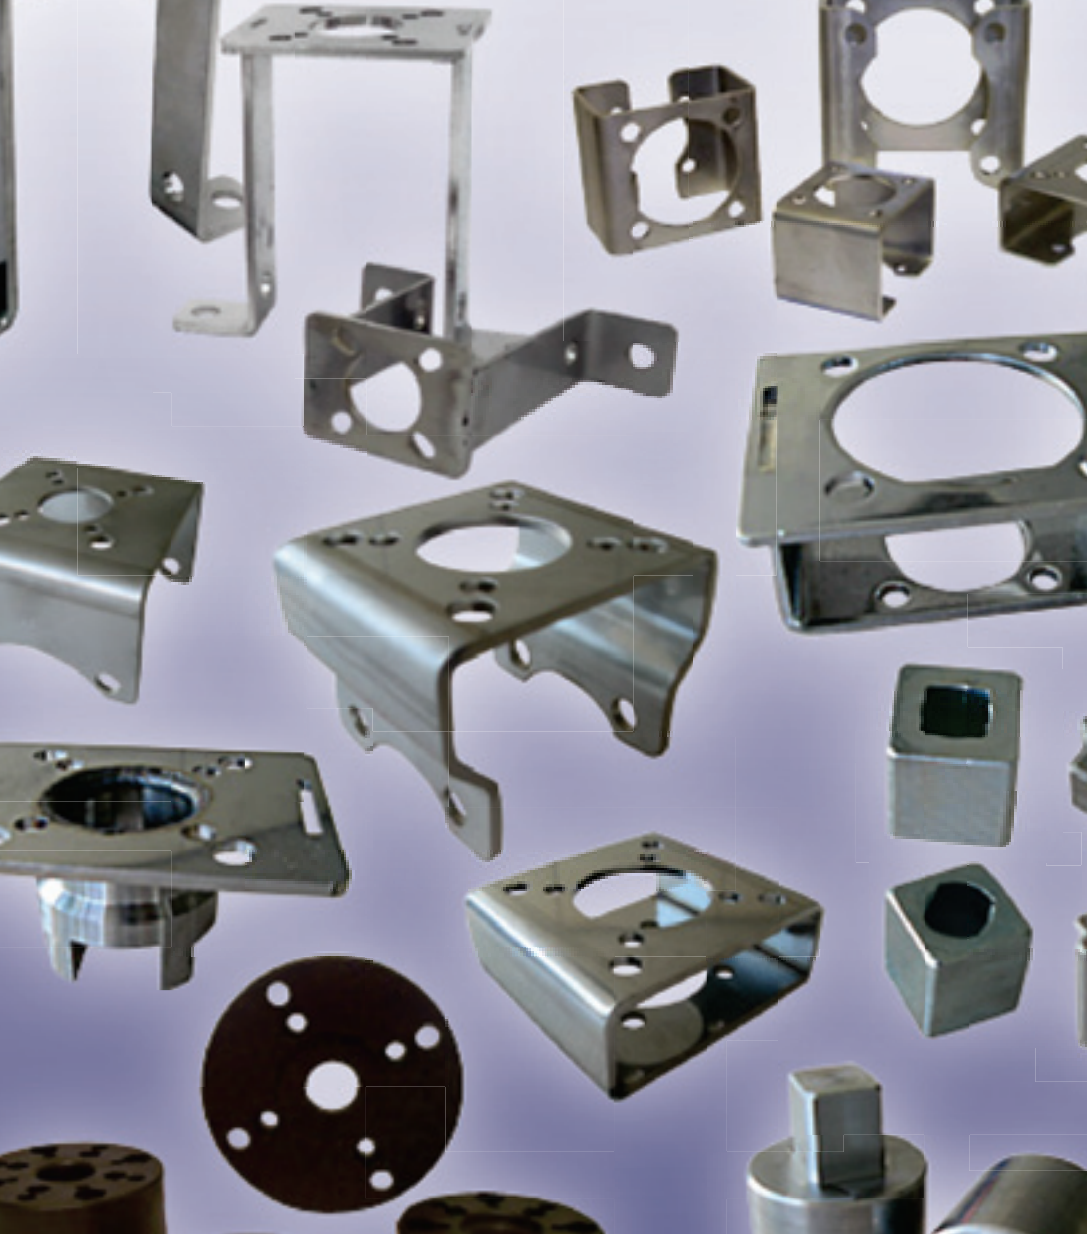

Soportes y Conexiones / Brackets and Drive adaptor

A collection of various metal brackets and drive adaptors, including L-shaped supports, square flanges, and cylindrical components. The parts are made of polished metal and are arranged in a grid-like pattern. The top row features two L-shaped brackets with circular holes. The middle rows show a variety of square and rectangular flanges with different hole patterns and shapes. The bottom row includes several cylindrical components, some with flanges and others with internal features. The background is a light blue gradient.

www.prisma.nt-rt.ru

ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA PARA ACTUADORES NEUMÁTICOS PRISMA -ÍNDICE- VALVE COUPLINGS FOR PRISMA PNEUMATIC ACTUATORS -INDEX-

GENERALIDADES
FEATURES ----- A-G

SOPORTES BRACKETS

SOPORTE TIPO A
A TYPE BRACKET ----- A-SA

SOPORTE TIPO B
B TYPE BRACKET ----- A-SB

SOPORTE TIPO C
C TYPE BRACKET ----- A-SC

SOPORTE TIPO D
D TYPE BRACKET ----- A-SD

SOPORTE TIPO J
J TYPE BRACKET ----- A-SJ

SOPORTE TIPO M
M TYPE BRACKET ----- A-SM

SOPORTE TIPO N
N TYPE BRACKET ----- A-SN

CONEXIONES DRIVE ADAPTERS

CONEXIÓN TIPO CP
CP TYPE DRIVE ADAPTER ----- A-CCP


CONEXIÓN TIPO DD
CP TYPE DRIVE ADAPTER ----- A-CDD

CONEXIONES DE ACERO ZINCADO
ZINC-COATED STEEL DRIVE ADAPTERS ----- A-CFE

CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL DRIVE ADAPTERS ----- A-CX

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
Единый адрес: pma@nt-rt.ru
www.prisma.nt-rt.ru

ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA VALVE COUPLINGS


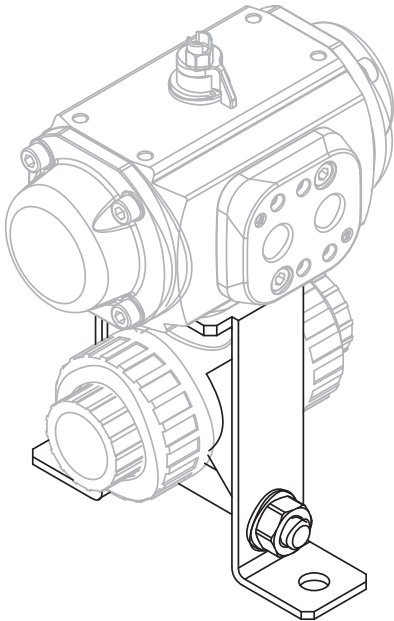


Aplicación: Válvulas de bola con cuerpo cilíndrico y sin base de fijación.

Application: For ball valves with cylindrical body w/o mounting pad.



SOPORTE TIPO A A TYPE BRACKET

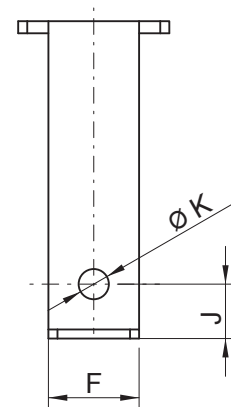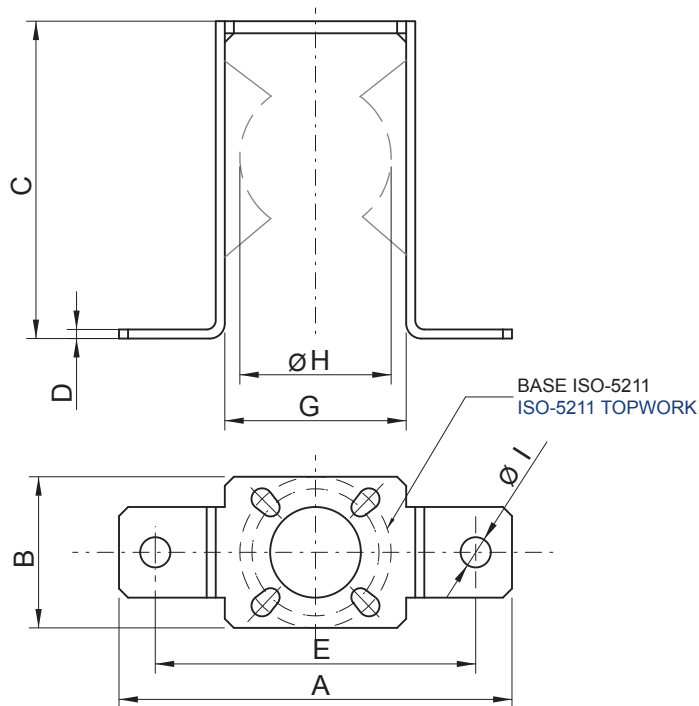


CÓDIGO CODE	BASE TOPWORK (ISO-5211)	DIMENSIONES (mm)								DIMENSIONS (mm)			
		A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
									MIN	MAX			
A01	F05-F07	160	70	140	4	136	30	80	50	70	11	20	12
A02		190	70	180	4	220	40	100	70	90	11	20	12
A03	F07	210	70	180	5	180	50	120	90	110	13	25	14
A04	F07	260	70	230	6	220	50	150	110	140	13	25	16
A06	F04-F05	130	50	105	3	106	30	60	30	50	9	18	10
A10	F07-F10	200	102	202	4	170	70	120	90	110	14	20	14

Material: Acero inoxidable AISI-304
Material: AISI-304 stainless steel

Dimensiones en mm
Dimensions in mm

ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA VALVE COUPLINGS

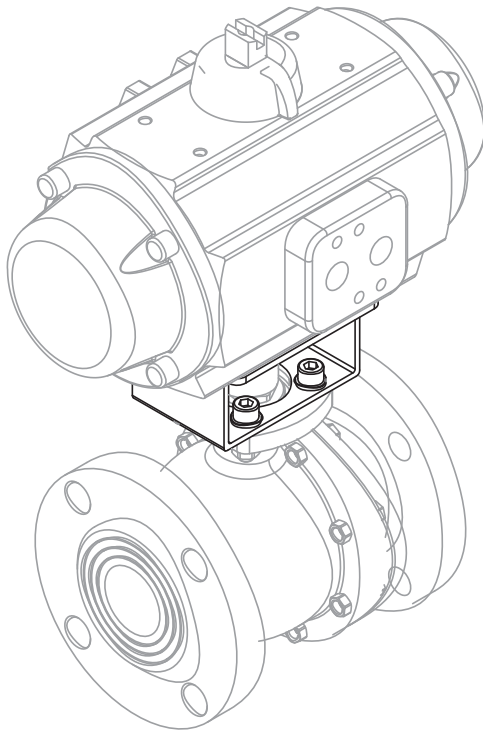


Aplicación: Válvulas de bola y mariposa sin base de fijación según ISO-5211.
Disponible también para válvulas sin base de fijación según ISO-5211.

Application: ISO-5211 ball and butterfly valves.
Also available for valves w/o ISO-5211 topwork.



SOPORTE TIPO B B TYPE BRACKET

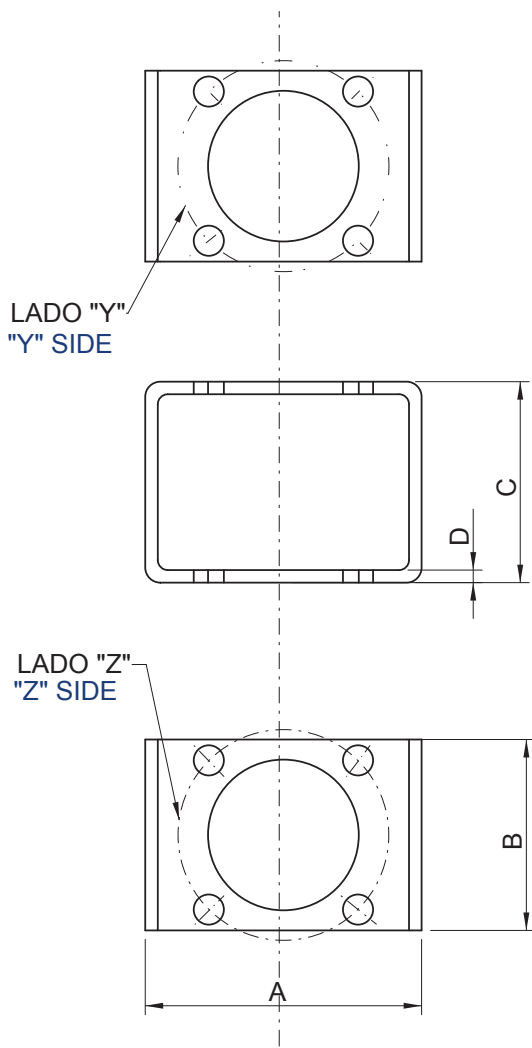


CÓDIGO CODE	LADO Z SIDE Z (ISO-5211)	LADO Y SIDE Y (ISO-5211)	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)			
			A	B	C	D
B205	F04	F04	55	38	40	2,5
B044	F05-F07	F04	80	70	40	3
B056	F05-F07	F05	80	70	40	3
B241	F07	F04	80	60	40	3
B145	F07	F07	110	70	52	3
B095	F07	F07	90	70	105	4
B008	F10	F07	110	100	60	3
B054	F10	F07	120	100	80	4
B169	F10-F07	F10	110	100	55	4

Material: Acero Inox. Aisi-304
Material: Aisi-304 Stainless Steel

Dimensiones en mm
Dimensions in mm




ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA VALVE COUPLINGS

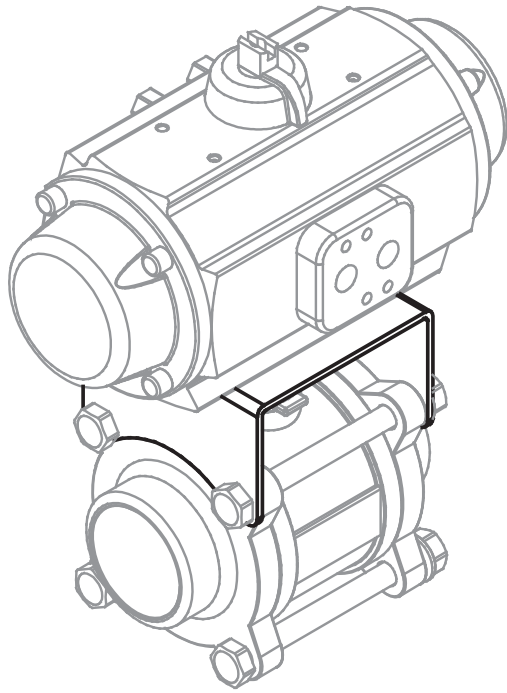

Aplicación: Válvulas de bola 3 piezas sin base de fijación según ISO-5211.

Application: 3 pieces ball valves w/o ISO-5211 topwork.

SOPORTE TIPO C C TYPE BRACKET

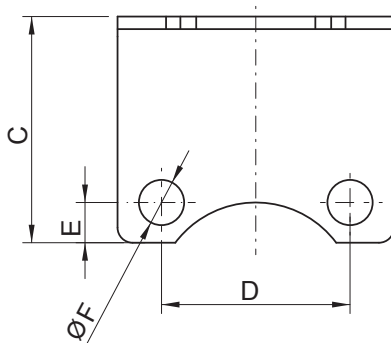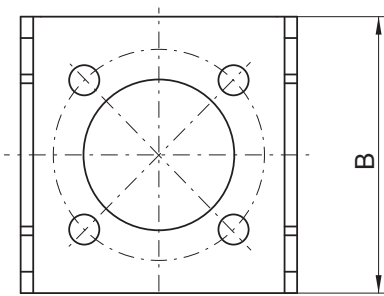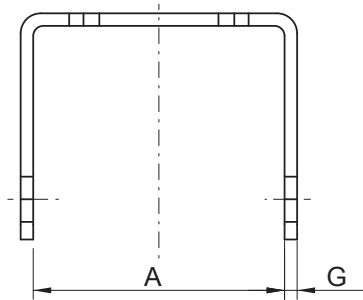


CÓDIGO CODE	BASE TOPWORK (ISO-5211)	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
C175	F04	100	85	61	61,5	10	10	2,5
C174	F05	138	90-110	95	82	12	9	3
C176	F05-F07	150	90-110	98	88	10	9	
C067	F07	76,5	80	62	61	10	11	
C002		80	100	58	70	12	12	
C140		107,5	100	106	68,5	11	18	4
C152		189,5	120	110	80	12	18	
C096	F07-F10	92	100	68	73	11	11	3
C006		126	100	70	74	12	14	

Material: Acero Inox. Aisi-304
Material: Aisi-304 Stainless Steel

Dimensiones en mm
Dimensions in mm




ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA VALVE COUPLINGS

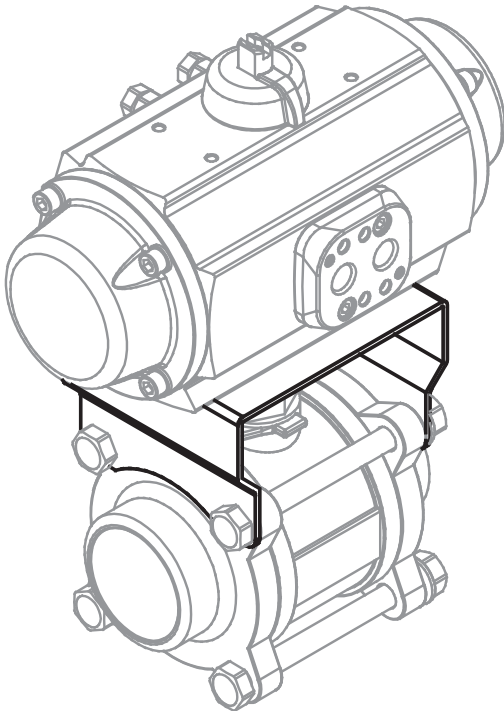

Aplicación: Válvulas de bola 3 piezas sin base de fijación según ISO-5211.

Application: 3 pieces ball valves w/o ISO-5211 topwork.


SOPORTE TIPO D D TYPE BRACKET

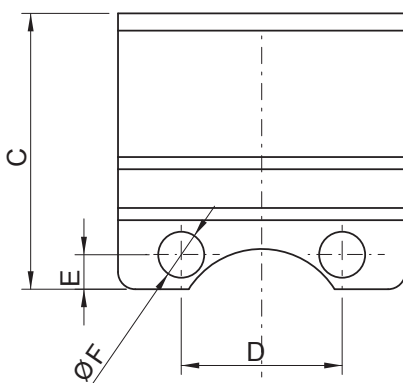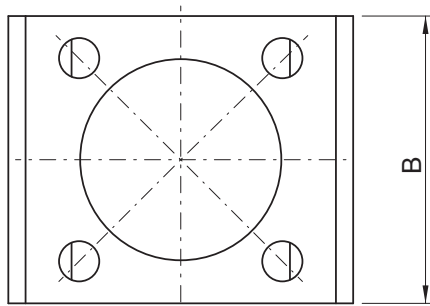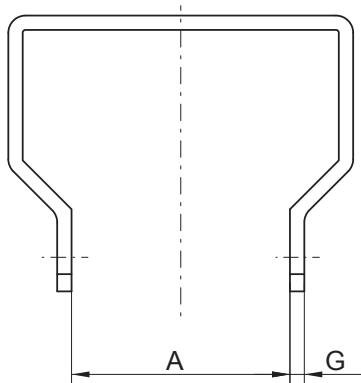

CÓDIGO CODE	BASE TOPWORK (ISO-5211)	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
D097	F04	36	60	54	34	7	7	2,5
D053		42	58	44	32	8	10	
D098	F04-F05	40	60	52	37,5	7	7	
D109		38	60	47	32	7	7	
D128	F05	37	60	46	36	7	6	
D010		38	50	48	28	6	8	
D120		55	70	54	45	8	9	
D021	F05-F07	48	70	55	39	8	9	3
D066		58	70	60	43	9	9	
D064	F07	67	90	60	56	10	11	3
D067		60	80	75	58	5	7	4

Material: Acero Inox. Aisi-304
Material: Aisi-304 Stainless Steel

Dimensiones en mm
Dimensions in mm

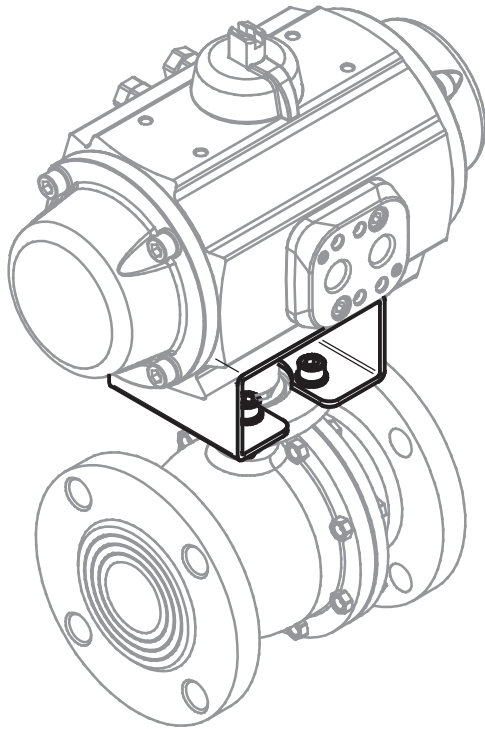


SOPORTE TIPO J
J TYPE BRACKET

Aplicación: Válvulas de bola y mariposa con base de fijación según ISO-5211.

Disponible también para válvulas sin base de fijación según ISO-5211.

Application: ISO-5211 ball and butterfly valves.
Also available for NON ISO-5211 top flange valves.

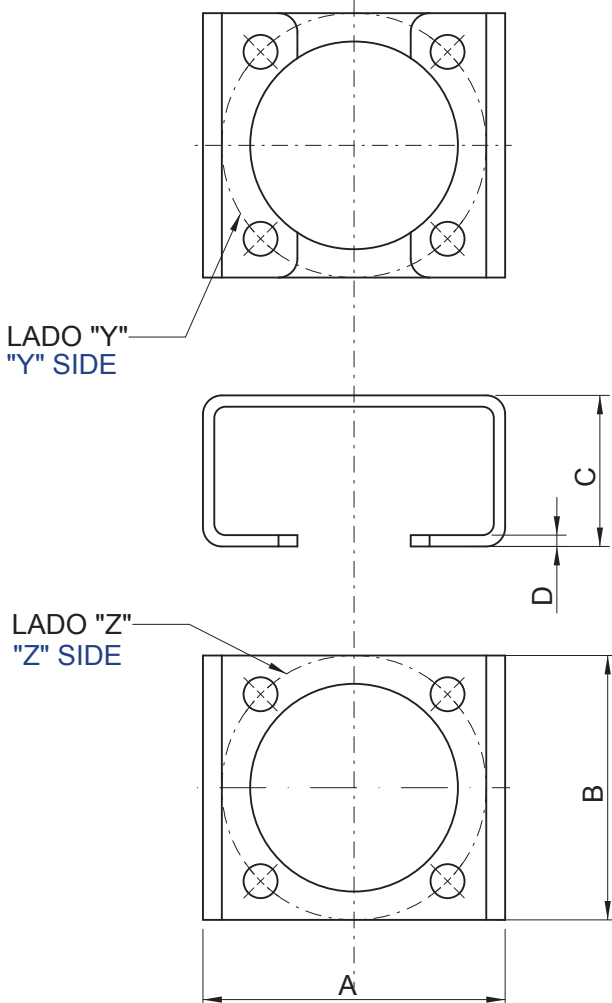


CÓDIGO CODE	LADO Z SIDE Z (ISO-5211)	LADO Y SIDE Y (ISO-5211)	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)								
			A	B	C	D					
J145	F05	F04	60	50	45	2,5					
J300		F07	90	70	55						
J021	F05-F07	F05	80		40						
J130	F07	F05			40						
J035					50						
J010					40						
J018		F07			50	2,5					
J189			110		55	3					
J004			80		60	4					
J024	F10		110	100	40	3					
J011					50						
J066					65						
J039	F07-F10	F07			80	4					
J009					F10		70				
J012	F07-F10	60									
J025	F10	F10			50						
J007					70						
J013					80						
J091					60						
J015	F12	F12			70						
J037		F07			60						
J124	F12				F10		50				
J196		60									
J046		80									
J022		F12					70				
J524	F14	F10			150		140	60	5		
J016								70			
J038								80	6		
J026		F12						70	5		
J033								90	6		
J027								70	5		
J032		F14						90	6		
J126								F16		180	160
J365		190								150	95
J499		F16						F14	220	180	90

Material: Acero Inox. Aisi-304

Material: Aisi-304 Stainless Steel

ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA VALVE COUPLINGS

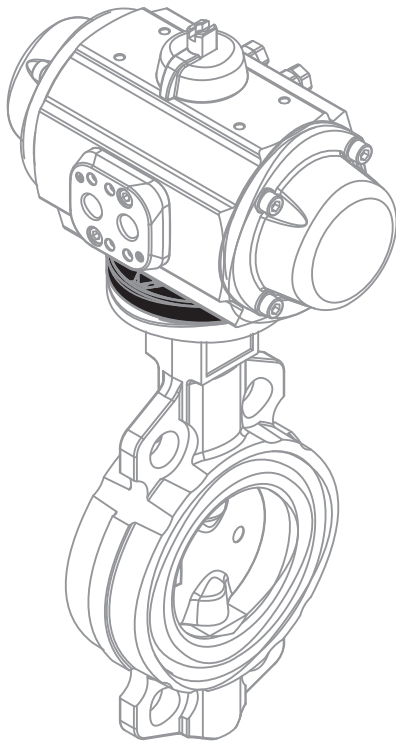

**SOPORTE TIPO M
M TYPE BRACKET**




TIPO DE TALADROS DRILL TYPE	
R	ROSCADO THREADED
P	PASANTE UNTHREADED


Aplicación: Válvulas de bola o mariposa con base de fijación según ISO-5211 F05-F07-F10.

Application: F05-F07-F10 ISO-5211 topwork ball and butterfly valves.

**Soporte / Support
ISO-5211 F05-F07 o
F07-F10**

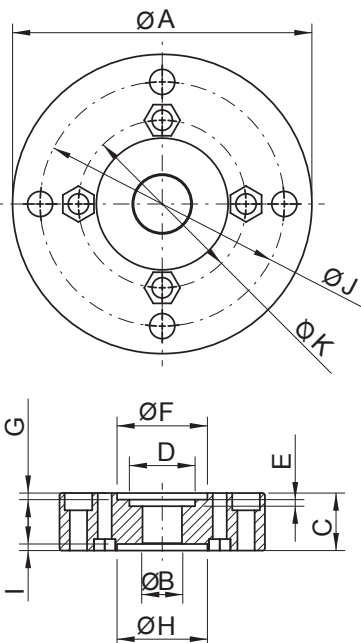


**Soporte / Support
ISO-5211 F07**

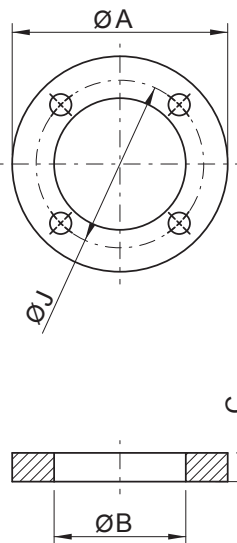

CÓDIGO CODE	TIPO TYPE	BASE TOPWORK ISO-5211	TABLA DE DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS TABLE (mm)									Taladros Drill Type	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø J	Ø K
M050735	1	F05-F07	90	18	35	20	1	24	1,5				
M05070601				18	6	20	1	24	1,5				
M05070602				27	6	-	-	-	-				
M05070801				18	8	20	1	24	1,5				
M05071201				18	12	20	1	24	1,5				
M05071202				24	12	-	-	-	-				
M05071301				18	13	20	1	24	1,5				
M05071302				35	13	-	-	-	-				
M05071501				18	15	20	1	24	1,5				
M05071502				35	15	-	-	-	-				
M05071503				24	15	-	-	-	-				
M05071802				20	18	-	-	-	-			PoR	PoR
M05072001				18	20	20	1	24	1,5				
M05072002				35	20	-	-	-	-				
M05072501				18	25	20	1	24	1,5				
M05072502				35	25	-	-	-	-				
M05072702				24	27	-	-	-	-				
M05072802				35	28	-	-	-	-				
M05073002				35	30	-	-	-	-				
M05073003				25	30	-	-	-	-				
M05073202				35	32	-	-	-	-				
M05073502				35	35	-	-	-	-				
M070012	2	F07	90	55	12	-	-	-	-	-	-	P	P
M07000601				55	6	-	-	-	-	-	-	P	P
M071016	3	F07-F10	125	24	16	55	4	-	-	55	4		
M07100502				55	5	-	-	-	-	-	-		
M07100702				55	7	-	-	-	-	-	-		
M07101001				24	10	55	4	-	-	-	-	PoR	PoR
M07101002				29	10	55	4	-	-	55	4		
M07101602				55	16	-	-	-	-	-	-		
M07101603				35	16	55	4	-	-	55	4		

Material: Poliamida

Material: Polyamide

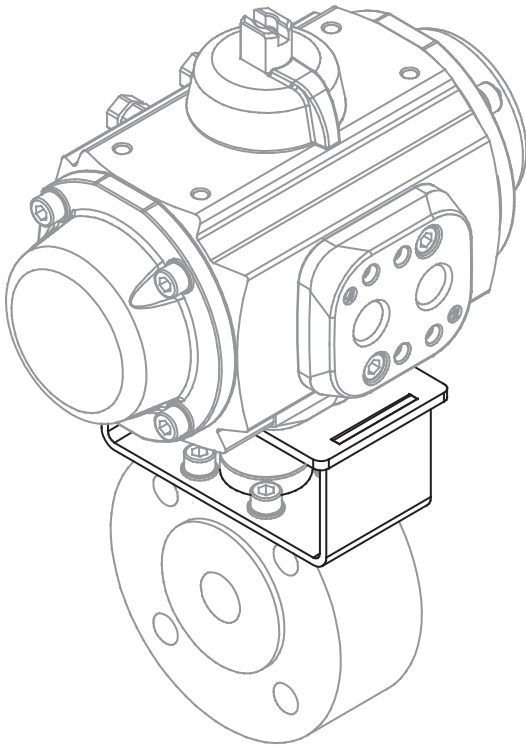


Aplicación: Válvulas de bola y mariposa con base de fijación según ISO-5211.


Application: ISO-5211 ball and butterfly valves.




SOPORTE TIPO N
N TYPE BRACKET

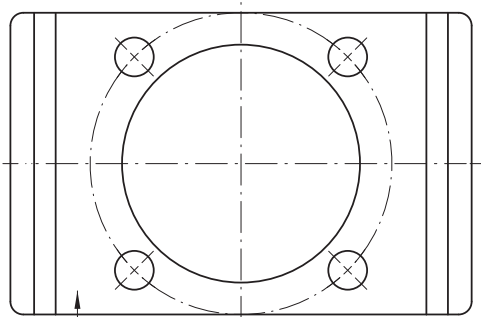

LADO "Y"
"Y" SIDE

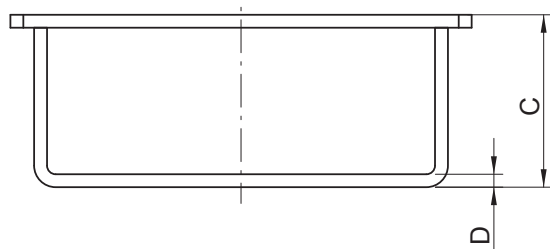


LADO "Z"
"Z" SIDE

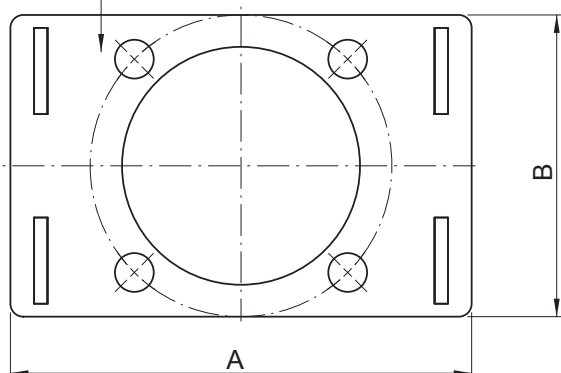

CÓDIGO CODE	LADO Z SIDE Z (ISO-5211)	LADO Y SIDE Y (ISO-5211)	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)			
			A	B	C	D
N0503040	F04-F05	F03	92	50	40	2,5
N0504040		F04			40	
N0505040		F05			40	3
N0703040	F07	F03	107	70	40	2,5
N0704040		F04			40	
N0705040		F05			40	3
N0705050					50	
N0705060					60	
N0707040		F07			40	
N0707050					50	
N0707060					60	

Material: Acero Inox. Aisi-304

Material: Aisi-304 Stainless Steel

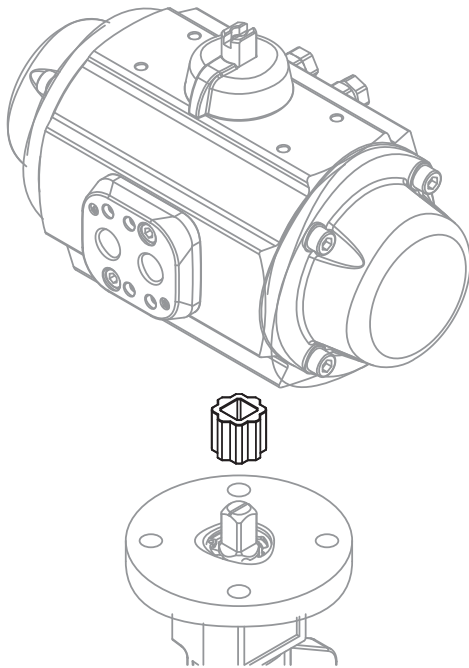


Aplicación: Válvulas de bola y mariposa con base de fijación según ISO-5211.

Application: ISO-5211 ball and butterfly valves.




CONEXIÓN TIPO CP
CP TYPE DRIVE ADAPTER

FORMA 1
SHAPE 1

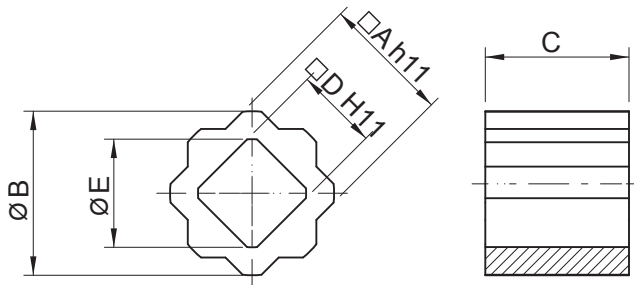


FORMA 2
SHAPE 2

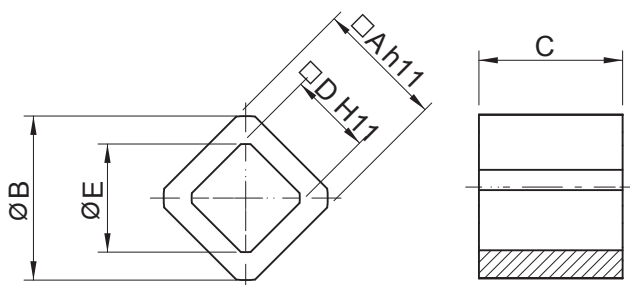


CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)				
		A	B	C	D	E
PCA11/09	2*	11	14	10	09	12,1
PSA14/09.12	1	14	18	12,5	09	12,1
PSA14/11.12	1				11	14,1
PSA14/09	1	14	18	16	09	12,1
PSA14/11	1				11	14,1
PSA17/11	1	17	21,7	19	11	14,1
PSA17/14					14	18,1
CP22/1119	2*	22	28	19	11	14,1
PSA22/1419	1				14	18,1
PSA22/1719					17	22,2
CP27-11	2	27	36	29	11	14,1
CP27-14					14	18,1
CP27-17					17	22,2
CP27-19					19	25,2
CP27-22					22	28,2
CP4-17	2	36	48,8	38	17	22,2
CP4-19					19	25,2
CP4-22					22	28,2
CP4-27					27	36,2
CP46-27	2	46	60	48	27	36,2

Materiales: Forma 1 Acero Inox. Aisi-316
Forma 2 Acero Zincado / (*) Aisi-303
Materials: Shape 1 Aisi-316 Stainless Steel
Shape 2 Zinc-coated Steel / (*) Aisi-303

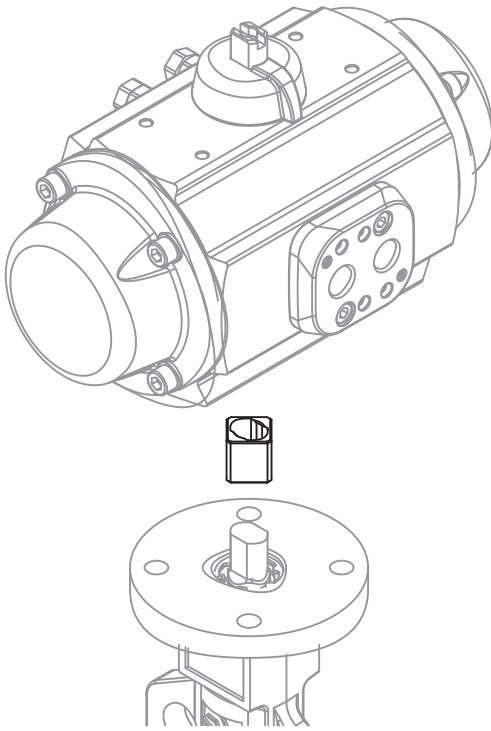

Aplicación: Válvulas de bola y mariposa con base de fijación según ISO-5211.
Application: ISO-5211 ball and butterfly valves.


CONEXIÓN TIPO DD DD TYPE DRIVE ADAPTER

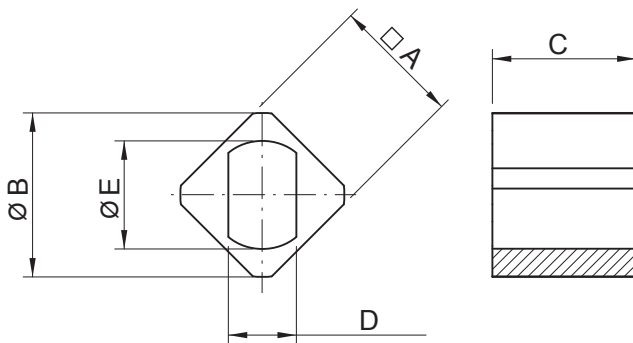

CÓDIGO CODE	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)				
	A	Ø B max	C	D	Ø E min
DD17-09	17	22	19	09	12,1
DD17-11				11	14,1
DD22-0919	22	28	19	09	12,1
DD22-1119				11	14,1
DD22-1419				14	18,1
DD27-14	27	36	29	14	18,1
DD27-17				17	22,2
DD27-19				19	25,2
DD4-19	36	48	38	19	25,2
DD4-22				22	28,2

Material: Acero Zincado
Material: Zinc-coated Steel

TIPO DE FORMA EXTERIOR
TYPE OF EXTERNAL SHAPE

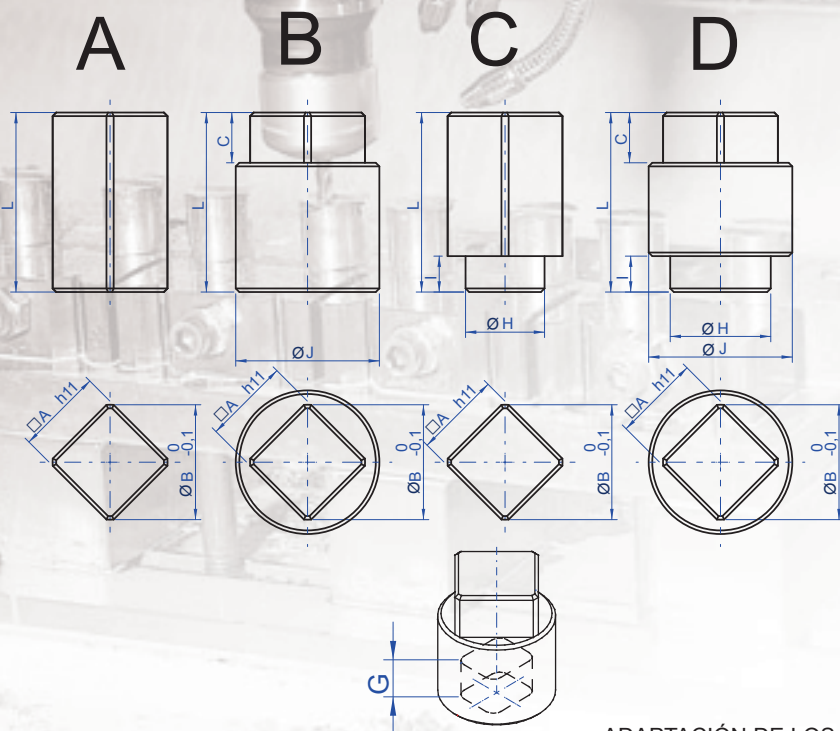


ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA
VALVE COUPLINGS



CONEXIÓN DE ACERO ZINCADO
ZINC-COATED DRIVE ADAPTER

TIPO DE FORMA INTERIOR
TYPE OF INTERNAL SHAPE

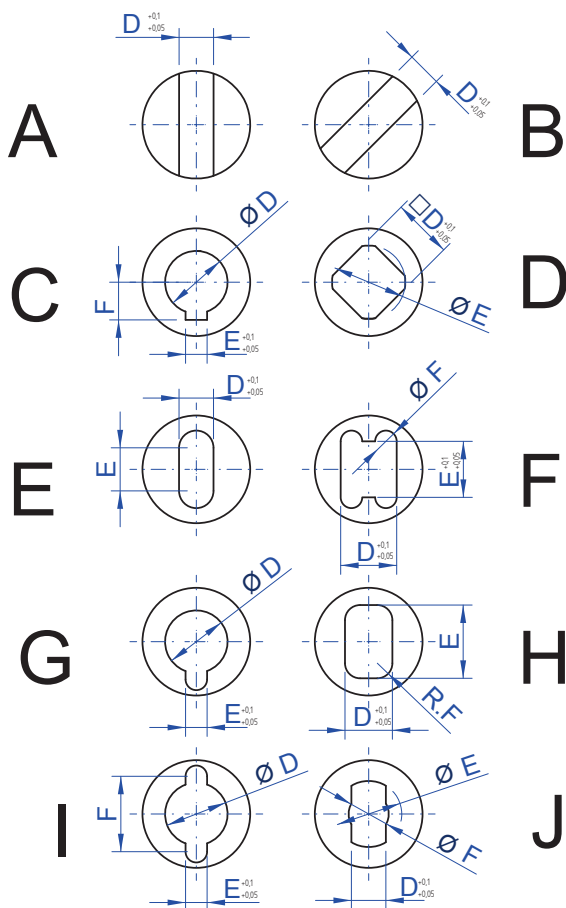


ADAPTACIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE FORMAS A EJES DE VÁLVULA
FITTING TO VALVE SHAFTS OF DIFFERENT INTERNAL SHAPES

ACT. ACT.	CÓDIGO CODE	TIPO TYPE		DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)												VÁLVULA VALVE			
		EXT	INT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	Ø MAX				
PA25 PA30	FE27-025	B	H	27	36	29	17	37	7	26	-	-	50	65	28,1				
	FE27-032	B	E				20	22	-	30	-	-	50	69	29,2				
	FE27-039	B	H				22	45	8	32	-	-	50	71	36,4				
	FE27-041	B	H				22	45	8	32	-	-	60	73	36,4				
	FE27-045	B	E				14	16	-	25	-	-	40	71	20,8				
	FE27-062	D	H				13	22	4	20	32	5	40	78	18,6				
	FE27-067	B	H				12	26	5	25	-	-	40	63	19,5				
	FE27-070	B	H				17	24,4	6	25	-	-	40	74	20,5				
	FE27-071	B	H				19	25	5	25	-	-	40	74	23,7				
	FE27-072	A	H				14	24,9	5	22	-	-	-	63	19,9				
FE27-076	B	H	22	46	10	38	-	-	60	78	33,6								
P40 P50	FE45-015	B	H	36	48,8	38	24	36,5	10	35	-	-	65	90	35,5				
	FE45-022	B	A				36,6	-	-	33	-	-	70	75	-				
	FE45-046	B	C				35,1	10	38,4	65	-	-	60	126	35,1				
	FE45-092	A	F				22	22	8	25	-	-	-	87	30,6				
	FE45-112	B	H				32	43,5	8	20	-	-	60	98	41,7				
	FE45-139	D	H				22	45	8	35	48	10	60	81	36,4				
	FE45-171	B	H				30	62	10	37	-	-	70	99	51,1				
	FE45-197	B	A				22	-	-	35	-	-	60	93	-				
	FE45-200	A	A				12,8	-	-	32	-	-	-	92	-				
	FE45-206	B	H				22	35	8	31,5	-	-	60	87	28,6				
	FE45-234	B	H				24	34,5	10	37	-	-	50	96	28				
	FE45-275	B	H				36	54	8	32	-	-	70	98	51,8				
	FE45-279	A	A				18	-	-	28	-	-	-	94	-				
	FE45-282	B	A				23	-	-	43	-	-	60	93	-				
	FE45-337	A	D				22	28,2	23,1	44	-	-	-	44	-				
	PA60 PA70	FE46-006	B				C	46	60	48	60	18	64,3	73	-	-	100	140	60
		FE46-010	B				H				36	49	8	39	-	-	80	136	48,3
FE46-017		B	C	48	14	51,5	64				-	-	90	135	48				
FE46-020		B	C	42	12	45,2	50				-	-	80	121	42				
FE46-022		B	E	22	23	-	38				-	-	60	134	31,3				
FE46-026		B	H	30	50	10	38				-	-	80	118	41,9				
FE46-039		B	H	27	42	8	38				-	-	70	123	37				

Materiales: Acero Zincado

Materials: Zinc-coated Steel

TIPO DE FORMA EXTERIOR TYPE OF EXTERNAL SHAPE

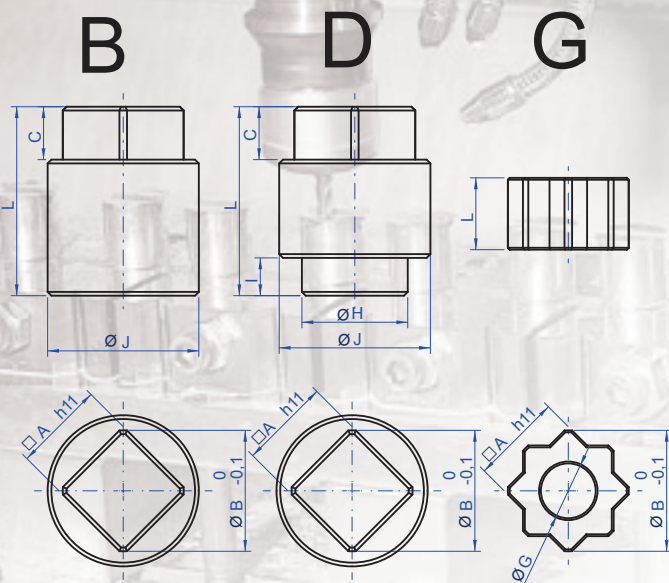


ACOPLAMIENTOS A VÁLVULA VALVE COUPLINGS



CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL DRIVE ADAPTER

TIPO DE FORMA INTERIOR TYPE OF INTERNAL SHAPE

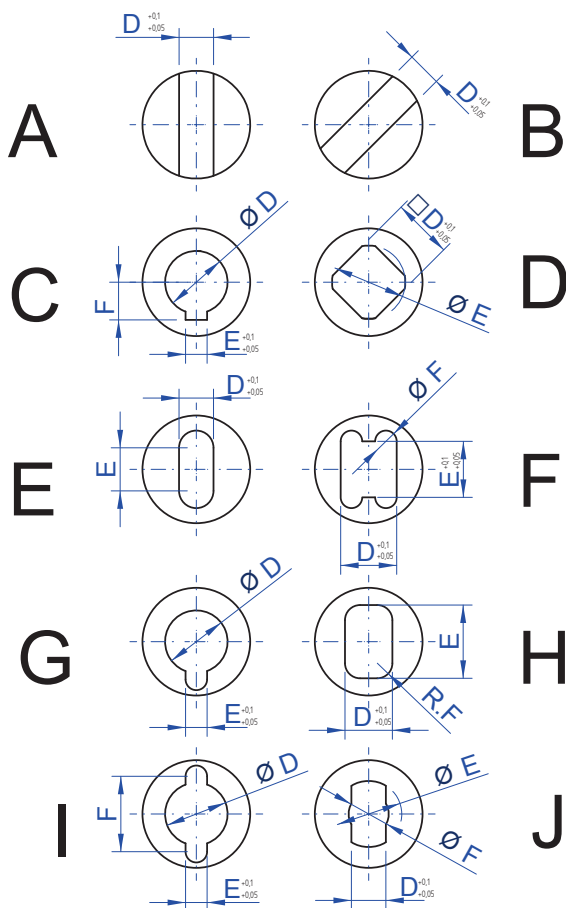

*fresado a 45°

ADAPTACIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE FORMAS A EJES DE VÁLVULA FITTING TO VALVE SHAFTS OF DIFFERENT INTERNAL SHAPES

ACT.	CÓDIGO	TIPO TYPE		DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)												VÁLVULA VALVE
ACT.	CODE	EXT	INT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	Ø MAX	
PAW PPW	XW-005	B	H	11	14	12	5	10,3	2	11	-	-	20	48	7,5	
	XW-035	D	E				6	7	-	10	15	5	25	45	8,7	
	XW-055	B	A				4,7	-	-	9,5	-	-	25	47	-	
	XW-120	B	H				9	13	2	8	-	-	20	37	12,2	
	XW-146	B	H				8	15,4	2,5	8,5	-	-	21	42	12,6	
	XW-147	B	H				11	18,5	3	15	-	-	24	41	16,2	
	XW-168	B	F				14	14	5	15	-	-	29	50	-	
PA00 PP00 PI00	X14-030	B	E	14	18	16	8	10	-	12	-	-	25	46	12,7	
	X14-043	B	F*				12	12	5	19	-	-	25	38	16,5	
	X14-058	B	H				6,5	17	3	9	-	-	20	43	13	
	X14-079	B	E				10	10	-	16	-	-	26	40	13,6	
	X14-113	D	E				8	10	-	12	22	3	25	48	12,3	
	X14-114	D	E				6	8,1	-	10	17	5	20	50	10	
	X14-117	B	E				8	10,5	-	12	-	-	24	44	12,7	
	X14-129	D	H				6	14	2,5	11	19	7	20	47	10,8	
PA05 PA10 PA15 PP10 PI10	X17-055	B	H	17	22	19	9	18	2,5	14	-	-	25	43	15,3	
	X17-061	B	E				10	10	-	21	-	-	32	47	13,6	
	X17-070	B	E				12	17	4	19	-	-	30	41	14,5	
	X17-081	B	E				10	12	-	16	-	-	30	48	15,1	
	X17-107	B	E				16	16	-	25	-	-	40	57	22,1	
	X17-119	B	H				9	20	4	19	-	-	28	57	15	
	X17-120	B	H				19	29	6	31	-	-	40	63	24,9	
	X17-123	D	H				8	13,6	3	12	20	3	25	51	11,3	
	X17-124	B	H				19	32	8	27	-	-	40	57	24,8	
	X17-125	B	E				8	10	-	13	-	-	25	48	12,3	
	X17-183	B	H				10	18	4	10	-	-	26	52	14	
	X17-184	B	H				10	18	4	18	-	-	26	45	14	
	X17-225	B	H				20	36	8	28	-	-	45	54	27,8	
	PA20 PP20 PI20	X22-014	B				H	22	28	19	15	24,5	4	20	-	-
X22-017		B	H	19	29	6	31				-	-	40	63	24,9	
X22-019		B	H	19	32	8	27				-	-	40	57	24,8	
X22-025		B	H	20	36	8	28				-	-	45	54	27,8	
X22-034		B	H	18	28	5	18				-	-	40	52	24,9	

Materiales: Acero Inox. AISI-303

Materiales: Shape AISI-303 Stainless Steel

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
Единый адрес: pma@nt-rt.ru
www.prisma.nt-rt.ru